

Wzrosty zmian nie jest publikacją. Wzrosty zostają wprowadzone w życie w formie 23 59 08

UKD 621.886.2:672.886:691.88

Norma 4/89

GWOŹDZIE I TEKSY	NORMA BRANŻOWA	BN-70
	Gwoździe do instalacji elektrycznej	5028-28
		Grupa katalogowa IV 35



1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są gwoździe przeznaczone do przymocowania przewodów elektrycznych do muru.

2. Normy związane
 PN-65/H-84028 Stal węglowa do wyrobu walcówki na drut. Gatunki
 PN-67/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania

3. Symbol: Gw 05.00.00 wg PN-67/M-81000.

4. Przykład oznaczenia gwoźdźcia do instalacji elektrycznej o średnicy trzpienia $d = 2$ mm i długości $l = 25$ mm ze stali w gatunku D45 wg PN-65/H-84028:

Gw 05.00.00 2,0×25 BN-70/5028-28

5. Wymiary - wg rysunku i tablicy na str. 2.

6. Materiał. Drut stalowy, goły, szary (ga) w gatunku D45 ÷ D55 dla gwoździ hartowanych, a dla gwoździ niehartowanych w gatunku D35 ÷ D55 wg PN-65/M-84028.


7. Wykonanie. Głównki spęczone na zimno symetrycznie względem trzpienia. Kształt główek - wg rysunku. Górna powierzchnia główek gładka. Po wykonaniu gwoździe hartowane, odpuszczane. Gwoździe gołe czyszczone przez bębnowanie.

Dopuszcza się produkowanie gwoździ niehartowanych po uzgodnieniu producenta z odbiorcą.

8. Pozostałe wymagania i badania - wg PN-67/M-81000.

K O N I E C

Centralne Laboratorium Przemysłu Wyrobów Metalowych
 Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 20 października 1970 r.
 jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1971 r.
 (Mon. Pol. nr 44/1970 poz. 354)

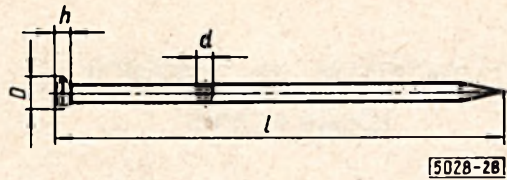

5028-28

Wielkość gwoźdźcia $d \times l$	Średnica trzpienia d	Długość gwoźdźcia l	Średnica główki gwoźdźcia D	Orientacyjna wysokość główki h	Orientacyjna masa (waga) 1000 sztuk kg			
1,2 × 25	1,2	25	2,4	±0,3	0,25			
1,4 × 35	1,4	35	2,8		0,48			
2,0 × 15	2,0	15	± d	1,8	0,46			
2,0 × 20		20			0,66			
2,0 × 25		25			0,79			
2,0 × 30		30			1,00			
2,0 × 35		35			1,03			
2,0 × 40		40			1,16			
2,0 × 50		50			1,40			
2,2 × 25		±0,06			25	±0,5	2,0	0,98
2,2 × 35					35			1,27
2,2 × 50					50			1,72
2,5 × 30	2,5	80	5,0	2,2	1,47			
2,5 × 50		50			2,24			
2,8 × 25	2,8	25	5,6	2,5	1,66			
2,8 × 40		40			2,39			
2,8 × 65		65			3,68			
3,5 × 90	3,5	90	7,0	±0,08	3,1	7,74		

BG PW
BN. 005184



40000000343539

42 BN-70/5028-28 Gwoździe do instalacji elektrycznej

IV 35

W tabelicy, dla gwoźdźcia 2,5 × 30 w kol. 3 zamiast: 80, wpisuje się: 30.

(Biuletyn PKNiM nr 8/72, poz. 110)

zmiana 1

25.1.72 r.