

336432

Wyroby ceramiczne	N O R M A B R A N Ż O W A		BN-70/7045-14
	Kamionkowe wyroby kwasoodporne Neutralizatory		Zamiast: Symbol SWW: 1622 - 424
			Gr.kat.VIII-15

1. Przedmiotem normy są neutralizatory wykonane z kamionki kwasoodpornej, stosowane w przemyśle chemicznym.

2. Normy związane

PN-68/C-60020 - Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wymagania i badania

3. Podział

3.1. Typy - Neutralizatory są produkowane w jednym typie. Symbol grupy i typu podany jest w tabl.1.

Tablica 1

Grupa wyrobów		Typy wyrobów		Wielkość
Nazwa	Symbol	Nazwa	Symbol	
Aparatura chemiczne	08	Neutralizatory	02	średnica d w mm

3.2. Rodzaje i odmiany. Neutralizatory wykonane są w rodzaju KN, w odmianie A - wg PN-68/C-60020.

3.3. Symbol klasyfikacyjny i wielkości - podano w tabl.2.

3.4. Gatunki - wg PN-68/C-60020.

4. Oznaczenie neutralizatora o średnicy $d = 500$, wykonanego z kamionki kwasoodpornej normalnej, szkliwionej, gat. I:

0802 - 500 KN-A-I BN-70/7045-14

5. Wymagania

5.1. Kształt i wymiary wg rysunku i tablicy 2


Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora dnia 27 lipca 1970 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1971 r. /Mon. Pol.Nr.....,poz...../

Druk i rozpowszechnianie Zakład Reprodukcyjny i WDB, Warszawa, ul. Królewska 27
- Dział Sprzedaży ul. Męcińska 13/15 - tel. 10-20-28. Zamówienie nr 1322 z dn.
25.9.70 r. Nakład 100+20

Cena zł. 3

Ark.druk. 0,5

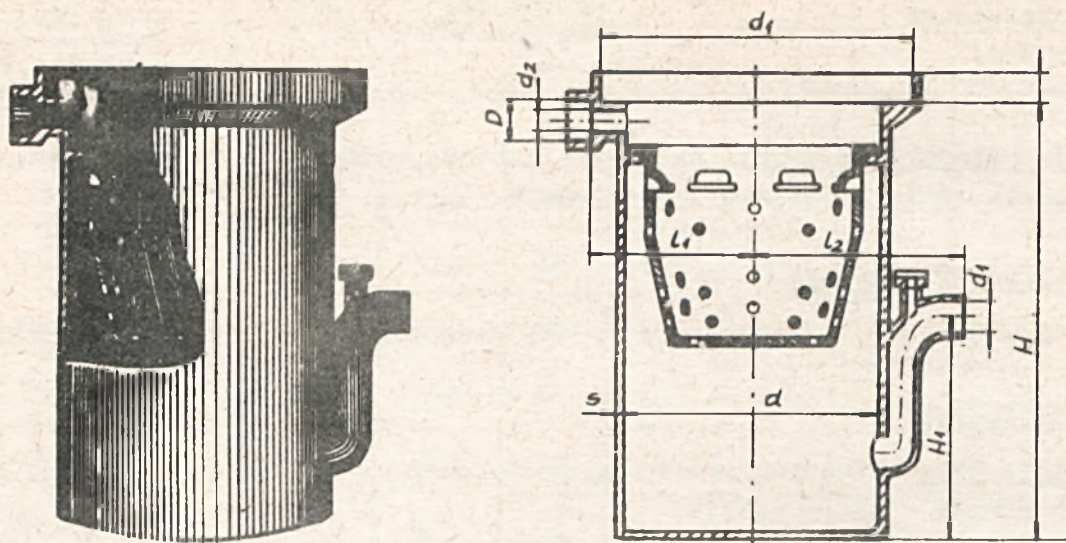

Tablica 2

Symbol	d mm	d1 mm	d2=d3 mm	D mm	H mm	H1 mm	H2 mm	11 mm	12 mm	S mm
0802-300	300	370	80	125	1000	600	60	250	385	20
0802-400	400	480	100	145	1000	600	60	275	440	25
0802-500	500	590	100	145	1250	650	60	325	490	25
0802-750	750	850	100	145	1500	700	70	465	625	30
0802-1000	1000	1140	125	175	1500	700	85	600	755	35

5.2. Cechowanie. Na każdym wyrobie, w miejscu widocznym powinno być wykonane cechowanie zgodnie z PN-68/C-60020.

5.3. Rodzaje i rozmiary dopuszczalnych wad

5.3.1. Wyszczerbienia krawędzi

- dla gat.I - niedopuszczalne na krawędziach od strony wewnętrznej, na stronie zewnętrznej dopuszczalna 1 sztuka o długości do 20 mm i głębokości do 5 mm;
- dla gat.II - dopuszczalna 1 sztuka o długości 30 mm i głębokości do 5 mm. Wyszczerbienia o głębokości 2 mm i długości 5 mm nie uważa się za wadę.

5.3.2. Pozostałe wady dopuszczalne wg PN-68/C-60020.

5.4. Odchyłki wymiarów. Dla neutralizatorów dopuszczalne są następujące odchyłki wymiarów:

- gatunek I - 2%
- gatunek II - 3%

5.5. Pozostałe wymagania wg PN-68/C-60020.

6. Pakowanie, przechowywanie i transport wg PN-68/C-60020.

7. Badania wg PN-68/C-60020.

K O N I E C

Informacje dodatkowe
do BN-70/7045-14

Neutralizatory rodzaju KN, odmiany A odpowiadają następującym pozycjom cennika 165-Z/70:

0802 - 300 - poz. 1825

0802 - 400 - poz. 1826

0802 - 500 - poz. 1827

0802 - 750 - poz. 1828

0802 - 1000 - poz. 1829

BG PW

BN. 002815



4000000341170